

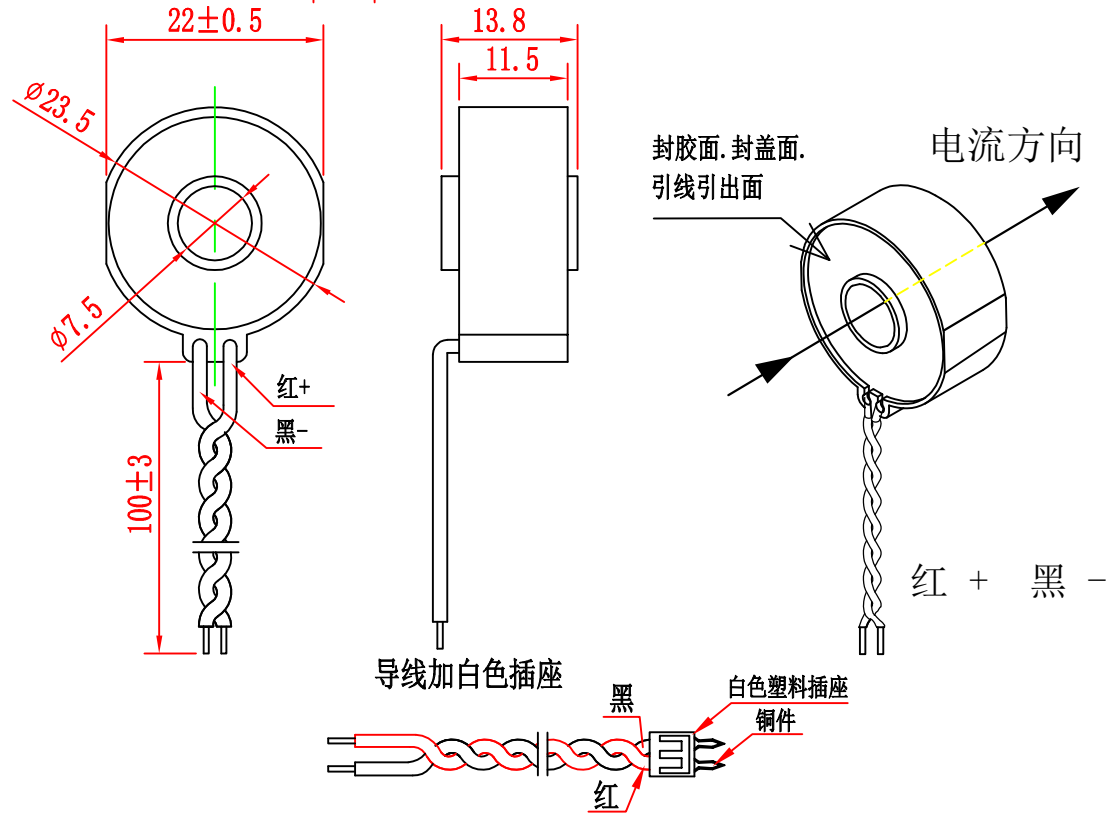


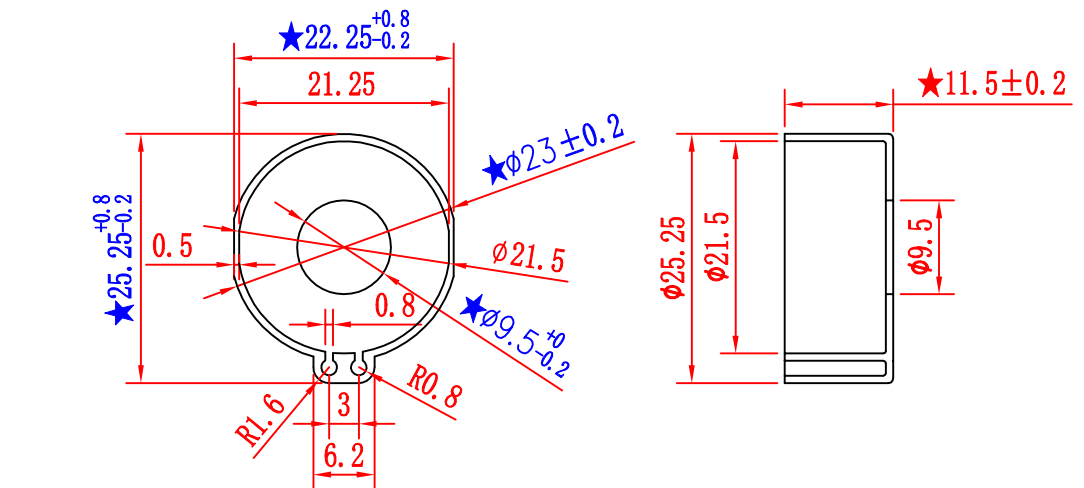

铜片型号:SCN-PT (HX25006-PT)
白色插座型号:SCN-2Y (25006-2Y)

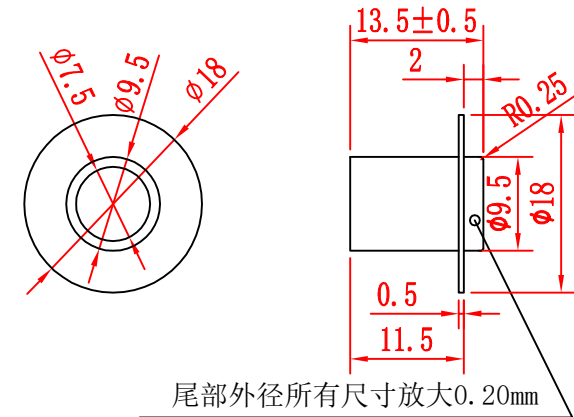

橡胶件

技术要求	线圈匝数	2500	基本电流	5A	耐压3kV/1min	≤1mA	湿度	≤95%	
	磁芯尺寸	13X17.8X5恒磁	次级电流	2mA	精度等级	0.1	绝缘电阻	>1kMΩ	
	线径	0.1mm	最大电流	80A	抗直流分量误差最大电流/√2 A	/	负载	25Ω	
	绕线方式	环绕	温度（℃）	-40～80	有无抗直流分量	无			
	线圈内阻（25℃时）	R≤150 Ω	引线剥头长度	3~4mm	导线长度	壳外缠绕后总长100±3mm			
	导线	线规	线号	导线与插片连接按GBT18290[1].2-2000无焊连接;去皮后插片与导线连接处拉力大于20N.					
		UL1569	24AWG						
	测试要求:按照JJG 313-1994电流互感器检定规程执行								
	公差要求:未注公差按GB/T1804-2000m级标准执行								
	外观要求:零件平整、无毛刺、明显压痕、裂纹、飞边等								
V3	5	更改尺寸公差	更改文件	沈鑫杰	220119	塑壳:阻燃 PBT 环氧树脂灌封		010301315	
V2	2	更改最大电流、线圈内阻	更改文件	周沈杰	210923			CS-5-80AC-2	
标 记	处 数	更改简述	更改文件	签名	年月日	互感器			
设 计	徐丽平	20220119	标准化	周沈杰	20220119				
						阶段标记	重量	比例	
审 核	朱洲伟	20220119							
工 艺	沈鑫杰	20220119	批 准	沈华飞	20220119	共 1 张 第 1 张		 永泰隆 Yong Tai Long	