


红色筐整体下沉3mm

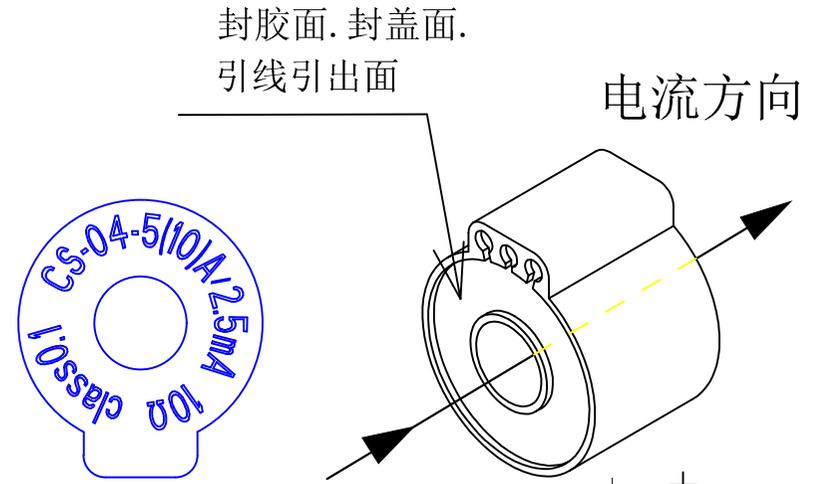


客户要求打标内容

CS-04-5 (10) A/2.5mA 10Ω class0.1

+ + -
红 黑 黄

导线加白色插座

注意插头方向

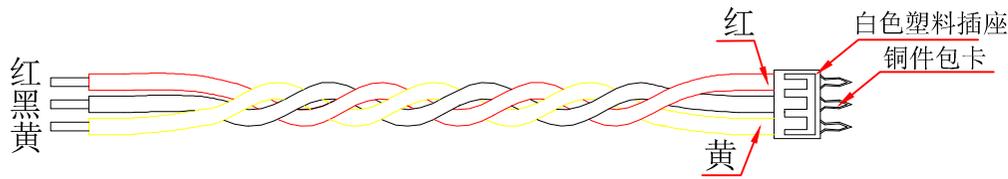

铜片型号:SCN-PT (HX25006-PT)

白色插座型号:SCN-3Y (25006-3Y)

测试要求:

在1KHZ 0.3V 的测试条件下单匝电感量≥40uH

一次电流: 6A

二次电流: 20mA

负载: 0Ω

20% 精度: 红+黑-: 角差<20', 比差: <0.15%

黄-黑+: 角差<25', 比差: <0.15%

$R \leq 13.5 \Omega$

$R \leq 8 \Omega$

技术要求	线圈匝数	300	基本电流	1.5A	耐压3kV/1min	≤1mA	湿度	≤95%
	磁芯尺寸		次级电流	5mA	精度等级	0.01S	绝缘电阻	>1kMΩ
	线径		最大电流	10A	抗直流分量误差 最大电流/√2 A		负载	10+10Ω
	绕线方式	环绕	温度(°C)	-40~80	有无抗直流分量	无		
线圈内阻 (25°C时)		引线剥头长度	3-4mm	导线长度	壳外缠绕后总长160±5mm			
导线	线规	24AWG	线号	UL3266	导线与插片连接按GBT18290[1]. 2-2000无焊连接; 去皮后插片与导线连接处拉力大于20N.			
测试要求: /								
公差要求: 未注公差按GB/T1804-2000m级标准执行								
外观要求: 零件平整、无毛刺、明显压痕、裂纹、飞边等								
					塑壳: 阻燃 PBT 环氧树脂灌封		101110701055-00 0型-13-10AC-6	
标记	处数	更改简述	更改文件	签名	年月日	互感器		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺	FHK	20241017	批准			共1张 第1张		